

07/13 1088-09-05 783816 REV.0

**BRITANIA**



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**BRITANIA**  
**0800-417644**  
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

**FE FB1000A**

Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *FE FB1000A*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não se desfazer deste Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.



É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



**Não usar esponjas abrasivas ou produtos químicos para limpar a base do ferro.**

## COMPONENTES

- |  |  |
|--|--|
| <b>01.</b> Bico pulverizador de água (função <i>spray</i> )            | <b>09.</b> Base Antiaderente                   |
| <b>02.</b> Tampa do reservatório de água                               | <b>10.</b> Autolimpeza                         |
| <b>03.</b> Seletor vapor variável/seco                                 | <b>11.</b> Seletor de temperaturas             |
| <b>04.</b> Botão de acionamento do pulverizador (função <i>spray</i> ) | <b>12.</b> Reservatório transparente para água |
| <b>05.</b> Botão de acionamento do vapor extra                         | <b>13.</b> Plugue                              |
| <b>06.</b> Luz indicadora de aquecimento                               |  |
| <b>07.</b> Proteção do cordão elétrico                                 |  |
| <b>08.</b> Cordão elétrico   |  |





## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de encher o reservatório de água ou de limpar o aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- As partes quentes de metal, água quente e vapor podem provocar queimaduras. Ter cuidado quando virar o ferro de cabeça para baixo. Pode haver água quente no reservatório.

- Não utilizar este ferro ao ar livre.
- Antes de usar pela primeira vez o aparelho, limpar a base com um pano úmido.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Deve-se tomar cuidado para que ninguém tropece no cordão elétrico.
- Nunca passar o ferro sobre as roupas que estiver vestindo.
- Sempre que parar de passar roupas, mesmo que por pouco tempo, desligar o ferro, colocar na posição vertical e retirar o plugue da tomada elétrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O ferro não deve ser utilizado se tiver caído, se há sinais visíveis de danos ou se está vazando.
- O ferro deve ser usado e pousado sobre uma superfície estável.

## FUNCIONAMENTO

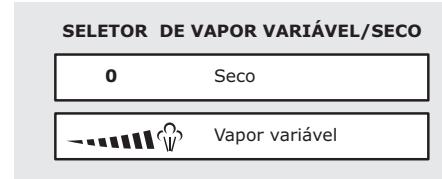

## DICA

Passar primeiramente os tecidos que exigem temperaturas mais baixas ou tratamento a seco (tecidos sintéticos, por exemplo). Em seguida passar os tecidos mais pesados e espessos (lã, algodão e linho) que precisam de temperaturas mais elevadas ou tratamento a vapor. Para tecidos de algodão, linho ou para outros artigos que devem ser passados a vapor, regular o ferro para temperaturas mais elevadas.

Para evitar manchas, sempre passe as roupas do avesso.

## GUIA DE AJUSTE DE TEMPERATURA

### Marcação da Etiqueta



### Seletor de temperatura

baixa temperatira ●

média temperatura ●●

alta temperatura ●●●/MÁX

não passar

## PASSANDO A SECO

- 1.Ajustar o seletor de temperatura na posição "MIN"
- 2.Ajustar o seletor de vapor variável/seco na posição "0"
- 3.Colar o ferro na posição vertical em uma superfície segura e conectar o plugue na tomada elétrica.
- 4.Ajustar o seletor de temperatura na temperatura desejada.
- 5.Quando a luz indicadora de aquecimento apagar, o ferro atingiu a temperatura desejada.
- 6.Quando terminar, ajustar o seletor de temperatura na posição "MIN" e desconectar o plugue da tomada elétrica.

### NOTA

- Não é necessário encher o reservatório com água, se for passar a seco.

## ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

- 1.Ajustar o seletor de temperatura na posição "MIN" , e o seletor de vapor variável/seco na posição "0".
- 2.Desconectar o plugue da tomada elétrica.
- 3.Segurar o ferro na posição horizontal.
- 4.Abrir a tampa do reservatório de água.
- 5.Utilizando um pequeno recipiente, derramar cuidadosamente a água na abertura do reservatório. Não ultrapassar o nível máximo indicado com o ferro na posição vertical.
- 6.Fechar a tampa do reservatório de água.

### NOTA

- Colocar somente água limpa no reservatório. Resíduos de sujeira podem obstruir as mangueiras internas. Não usar produtos químicos, como agentes amaciadores.
- Não usar água de filtros e aparelhos de purificação domésticos, pois poderá conter substâncias minerais que poderão danificar o ferro.

## PASSANDO A VAPOR

- 1.**Ajustar o seletor de temperatura na posição "MIN".
- 2.**Ajustar o seletor de vapor variável/seco na posição "**0**".
- 3.**Com o ferro desligado da tomada elétrica, encher o reservatório com água (ver as instruções: "ENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA").
- 4.**Colocar o ferro na posição vertical em uma superfície segura e conectar o plugue na tomada elétrica.
- 5.**Ajustar o seletor de temperatura para a temperatura desejada.
- 6.**Aguardar até que o aparelho atinja a temperatura desejada (a luz indicadora de aquecimento irá apagar).
- 7.**Girar o seletor de vapor variável/seco, para a posição: "  " (vapor variável). Ao segurar o ferro horizontalmente, na posição de passar, o vapor se dissipará pelas aberturas.
- 8.**Quando terminar, ajustar o seletor de temperatura na posição "MIN". Posicionar o seletor de vapor variável/seco na posição "**0**" e desconectar o plugue da tomada elétrica.

### IMPORTANTE

- Para utilizar o vapor, posicionar o seletor de temperatura entre a posição " " e a temperatura máxima e aguardar a luz indicadora de aquecimento apagar.
- Sempre que for utilizar o ferro com temperatura baixa (●) ou média (●●), o seletor de vapor variável/seco deverá estar na posição "**0**".
- Enquanto estiver passando a roupa, a luz indicadora de aquecimento de aquecimento irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

## ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

O reservatório de água deve ser esvaziado após cada uso. Para fazê-lo:

- 1.**Ajustar o seletor de temperatura na posição "MIN" e em seguida desconectar o plugue da tomada elétrica.
- 2.**Abrir a tampa do reservatório de água.
- 3.**Enquanto o ferro ainda estiver morno, sobre uma pia, segurar o ferro na posição vertical com a abertura do reservatório para baixo.
- 4.**Sacudir o ferro cuidadosamente para que toda água seja retirada. O calor do ferro deve secar a água remanescente.

**5.Fechar a tampa do reservatório de água.**

**NOTA:**

Se esvaziar o reservatório de água quando o ferro estiver frio, colocar o ferro na posição vertical, ligar na tomada elétrica e selecionar a temperatura máxima (linho), por dois minutos. Ajustar o seletor de vapor variável/seco para a posição "**0**", e desligar o ferro da tomada elétrica. Deixar o ferro esfriar antes de guardá-lo.

Essa operação serve para que não se acumule resíduos no interior do aparelho.

### **UTILIZANDO O PULVERIZADOR (FUNÇÃO SPRAY)**

A função spray produz uma névoa para remover pregas. O spray pode ser usado a qualquer temperatura, a seco ou com vapor.

**NOTA**

Conferir a etiqueta de artigo de vestuário para instruções de cuidado. Alguns tecidos podem ser danificados quando expostos à água ou vapor.

## UTILIZANDO O VAPOR EXTRA

A função vapor extra produz mais vapor para eliminar amassados e pregas das roupas. Esta função poderá ser utilizada durante a passagem a seco ou a vapor.

- 1.Certificar-se de que o reservatório esteja cheio de água. (ver item ENCHENDO RESERVATÓRIO DE ÁGUA)
2. Ajuste o seletor de temperatura para a temperatura máxima.
3. Aguardar que o ferro atinja a temperatura máxima (a luz indicadora aquecimento irá apagar).
- 4.Pressionar o botão de vapor extra até que seja emitido o jato de vapor.

### NOTA

Após utilizar o botão vapor extra seguidas vezes, deve-se aguardar alguns segundos para que o ferro recupere a máxima temperatura antes de utilizá-lo novamente, caso contrário, poderá ocorrer vazamento de água pela base.

## USO NA VERTICAL

Pode-se utilizar a função vapor extra também na vertical, roupas em cabides e cortinas por exemplo.

## DICAS PARA PASSAR ROUPAS

- Arrumar as roupas a serem passadas de forma a começar primeiramente com aquelas que requeiram temperaturas mais baixas (acrílicos, rayon, seda), seguidas por aquelas que exigem temperaturas mais altas ( lã, algodão, linho).
- Para evitar danos aos tecidos mais delicados, passar fibras mescladas nas posições de temperatura indicadas para as fibras mais delicadas da mescla. (Verificar a etiqueta da roupa contendo instruções para lavagem e passagem). Se não estiver certo da composição da mescla ou da fibra da peça da roupa, testar, numa pequena área interna da roupa, um pedaço de bainha, por exemplo, antes de passar a peça inteira de roupa. Ajustar inicialmente na posição (•). e pouco a pouco aumentar a temperatura até obter o efeito desejado na peça.
- Quando possível, passar o tecido no lado avesso ou colocar uma toalha sobre o tecido. Isso protegerá tecidos que tenham a tendência de brilhar após serem passados.
- Quando estiver passando, tanto pode-se colocar a base sobre o tecido, aplicar pressão, levantar o ferro e recolocá-lo num outro ponto do tecido como também pode-se fazer o ferro deslizar levemente sobre a área de tecido a ser passada.
- Não encostar o ferro em superfícies embrorrachadas, pois estas derretem,

danificando definitivamente a base do ferro.

- Cuidados extras devem ser tomados ao passar o ferro nas roupas que contêm botões ou zíperes plásticos, pois esses podem derreter. Ou riscar a base do aparelho, danificando-a em definitivo.
- Evitar virar o ferro com o spray para baixo enquanto estiver passando, pois água pode sair do reservatório.

#### **NOTA**

Tecidos que requeiram uma posição de passagem abaixo da posição (•••), não podem ser passados a vapor, pois nesta posição a temperatura pode não ser suficiente para formar o vapor, causando vazamento de água pela base. Quando em dúvida, começar com temperatura baixa. Se os amassados no tecido continuarem, gradualmente aumentar a temperatura até encontrar os melhores resultados, passando a roupa sem danificar seu tecido.

### **MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

Certificar-se de que o botão seletor de temperatura esteja na posição "min" e que o plugue tenha sido retirado da tomada elétrica. Deixar o ferro esfriar completamente.

Retirar toda água do reservatório. (ver item ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA).

#### **CUIDADOS**

- Embora o ferro tenha esfriado, a água do reservatório ainda poderá estar muito quente. Deixar o ferro e a água contida no reservatório esfriar antes de esvaziar o reservatório. Evitar qualquer contato com a base do ferro, com a água ou com o vapor para evitar queimaduras.
- Depois de retirar toda a água contida no reservatório, deixar que a umidade que permaneceu no seu interior se evapore totalmente antes de guardar o aparelho.
- Nunca usar produtos destinados à limpeza de ferros elétricos, pois poderão provocar danos no interior do aparelho.

## **FUNÇÃO DE AUTO-LIMPEZA**

Este aparelho possui a função autolimpeza, destinada a remover os depósitos de calcário do interior do aparelho. Para utilizar a função de autolimpeza, seguir as seguintes instruções:

- 1.**Certificar-se de que o plugue do aparelho foi retirado da tomada elétrica.
- 2.**Colocar o botão seletor de temperatura na posição "MIN".
- 3.**Colocar o botão vapor variável/seco na posição "**0**".
- 4.**Colocar o aparelho em posição vertical sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor.
- 5.**Encher o reservatório com água. Consultar a seção "ENCENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA".
- 6.**Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
- 7.**Girar o botão seletor de temperatura para a regulagem máxima
- 8.**Deixar o aparelho aquecer até atingir a temperatura desejada. A luz indicadora de aquecimento irá apagar.

## **CUIDADOS**

- A água contida no reservatório poderá estar quente. Evitar qualquer contato com a base do ferro, com a água ou com o vapor para evitar queimaduras.
- Sempre usar luvas de proteção para evitar acidentes pessoais.

- 9.**Apertar o botão autolimpeza.
- 10.**Manter o aparelho horizontalmente sobre uma pia de cozinha para deixar que o vapor e água saia do ferro.
- 11.** Repetir este processo até esvaziar completamente o reservatório.
- 12.**Girar o botão seletor de temperatura para a posição "MIN".

## TABELA DE PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES
A água escorre pela base.	O seletor de temperatura foi regulado para passar a vapor e não a seco.	Selecionar a função seco ou ajustar o seletor de temperatura na posição mais alta de temperatura (***).
	A função vapor foi acionada antes do ferro aquecer.	Esperar o ferro aquecer antes de iniciar a utilização da função vapor.
	O ferro foi guardado com água no reservatório.	Retirar a água do reservatório do aparelho e guardá-lo na vertical.
	O botão de vapor extra foi pressionado muitas vezes.	Aguardar o ferro atingir a temperatura máxima antes de utilizar o vapor extra novamente.
Quantidade mínima de vapor ou inexistente.	O seletor de vapor está posicionado no "0".	Posicionar o seletor Vapor variável / seco para "II" (VAPOR).
	O ferro está com acúmulo de partículas no seu interior.	Seguir as instruções de limpeza/autolimpeza.
A base elimina água e/ou partículas escuras.	Utilização de produtos químicos.	Não utilizar produtos químicos, pois podem danificar o aparelho. Seguir as instruções de limpeza/autolimpeza.
A base apresenta sujeira.	A roupa está engomada ou mal enxaguada.	Limpar a base do aparelho.
O aparelho não aquece ou esquenta demais.	Seletor de temperatura não está na posição correta para o tecido.	Alterar a posição do seletor de temperatura.
	O aparelho sofreu uma queda e o termostato deixou de funcionar.	Contactar a <i>Assistência Técnica Autorizada</i> .