

Manual de Instruções Ferro a Vapor AJ2000

Leia as instruções antes de usar o produto



vapor
ajustável



spray
umedecedor



poupa
botões



capacidade
para 200 ml



base
antiaderente

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
 - Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7034644)**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.
 - Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- Produto exclusivo para uso doméstico.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

- Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
- Mau uso.
- Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker.
- Peças com desgaste natural.
- Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
- A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
- Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker.
- Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
- A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue 0800 7034644 ou consulte nosso site: www.blackdecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 - Uberaba - MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Conheça toda a linha de produtos
da BLACK & DECKER
Visite nosso site:

 www.blackdecker.com.br
0800 703 46 44



Ferro a Vapor Modelo
AJ2000PK / AJ2000AZ

Regule o botão de controle da temperatura para a temperatura pretendida: Nylon/ Seda/ Lã/ Algodão/ Linho.

- Caso não saiba exatamente qual é a categoria do tecido ou da quantidade de fibras de uma peça de roupa, inicie o passar com uma temperatura baixa e faça o teste numa pequena área (uma costura ou parte interior. Se a peça permanecer amarrotada, aumente gradualmente a temperatura até obter o resultado ideal.

UMIDIFICANDO AS ROUPAS COM O SPRAY – JATO DE ÁGUA

- Pressione o botão de spray (item 9). O jato será pulverizado pelo bico de spray (item 4). Nesse período, é preciso que o reservatório de água se mantenha sempre abastecido.

ENGOMANDO AS ROUPAS COM VAPOR VERTICAL

- Ative a opção “engomar a vapor” girando o seletor de temperatura (item 10) para a posição mínima e ajuste o controle de temperatura na opção “algodão” ou até a posição “max”
- Depois que a lâmpada piloto se apagar (item 12), rode o seletor de temperatura (item 10) para a posição adequada. O vapor sairá pelos orifícios da base (item 1). Pode começar a passar.

VAPOR MÁXIMO

- Ajuste o controle de temperatura em “max”. Em seguida, pressione o botão de vapor. Da base, sairão grandes jatos de vapor.
- Para desligar o ferro, basta girar o botão seletor de temperatura (item 9) sentido anti-horário até o indicador chegar ao “min”.

COMO ARMAZENAR ADEQUADAMENTE SEU FERRO

- Desligue sempre o aparelho da tomada antes de encher, esvaziar, limpar ou realizar qualquer procedimento de inspeção no aparelho.
- Depois de utilizar o ferro, deixe-o esfriar. Após isso, abra a tampa do reservatório (item 5) e despeje o restante de água que ainda tiver dentro
- Gire o seletor de temperatura sentido anti-horário até o “min”. Guarde-o em lugar seguro e seco em posição vertical.

SUGESTÕES PARA MELHOR UTILIZAÇÃO DO FERRO AJ2000

- Separe e organize as peças em grupos para passar de acordo com o tipo de tecido. Inicie com aquelas em que o tecido necessita de temperatura mais baixa e gradualmente vá passando aquelas em que o tecido que exijam temperaturas mais altas.
- O aparelho pode ser utilizado no modo a seco mesmo se estiver com água no reservatório. Não encha o reservatório com água se pretende utilizar o aparelho no modo a seco durante um longo período de tempo.
- Evite passar botões, zíperes, rebites e outros materiais duros e pontiagudos. Isso risca e danifica a base antiaderente do ferro, tirando sua eficiência.



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

PARA SUA SEGURANÇA, É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE TOME DETERMINADOS CUIDADOS AO UTILIZAR O SEU FERRO. SEGUER ABAIXO RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

- Leia atentamente este manual antes de utilizar o aparelho.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Certifique-se que a voltagem de sua residência é compatível com a do ferro adquirido.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não use outro aparelho de alta potência no mesmo circuito ao mesmo tempo.
- Se uma extensão for necessária, atente-se para o guia sobre a utilização de fios e extensão no final desse manual. Fios limitados a correntes menores podem superaquecer. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.
- NOTA:** Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer etiqueta adesiva ou rótulos colados no aparelho.
- Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o ferro em água ou outros líquidos.
- Não utilize o aparelho com as mãos úmidas e nem com os pés descalços.
- Guie o cabo elétrico de forma ordenada para que não se prenda na extremidade de uma bancada e acidentalmente se danificar ou causar acidentes mais graves.
- Use o ferro apenas para o seu devido propósito (passar roupa).
- Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou instruída por alguém responsável por sua segurança.
- Não permita que crianças ou animais cheguem perto da área de trabalho e toquem no aparelho ou no cabo elétrico. A supervisão deve ser cautelosa quando o aparelho for usado perto delas. Enquanto ligado, não deixe o ferro sozinho sobre a tábua de passar. Sempre posicione o ferro cuidadosamente para evitar sua queda.
- Deve-se usar e apoiar o ferro em superfícies estáveis. Quando apoiá-lo sobre uma superfície, sempre se certifique de que essa está firme e estável.
- Não toque na base do ferro sem que a mesma tenha esfriado completamente.
- O ferro não pode ser usado nas situações a seguir: se nele tiver sinais claros de danos ou vazamentos; se este foi derrubado; se estiver em más condições para uso.
- Antes de ligar ou desligar o ferro da tomada, seu seletor deve estar posicionado no "0" (zero).
- Nunca puxe o cabo elétrico da tomada para desligá-lo; sempre utilize o plugue para esse fim.
- Não deixe que o cabo elétrico toque em superfícies quentes. Deixe o aparelho esfriar antes de limpá-lo, inspecioná-lo ou guardá-lo. Quando guardar o ferro enrole o cabo elétrico ao redor da base.

- Sempre desligue o ferro da tomada elétrica quando encher ou esvaziar o tanque e quando não estiver em uso.
- Tenha o cuidado de não derramar água sobre o ferro enquanto estiver enchendo o tanque.
- Para evitar o risco de choque elétrico jamais desmonte o ferro. Leve-o a uma Assistência Autorizada Black&Decker para exame ou reparo, pois montagens incorretas podem causar choques elétricos.
- Queimaduras podem ocorrer em caso de contato da pele com partes metálicas quentes, água quente ou vapor. Evite movimentos rápidos/ bruscos para evitar o vazamento de água quente do aparelho.
- Não utilize o ferro ao ar livre.
- Não utilize o ferro próximo à água; junto a fontes de calor e nem próximo a materiais explosivos e/ou inflamáveis.
- Este produto é destinado apenas para o uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.

CONHECENDO O FERRO - AJ2000

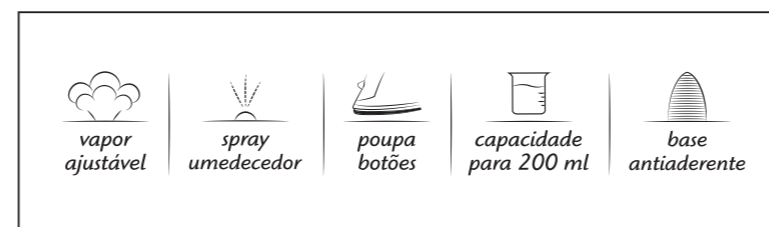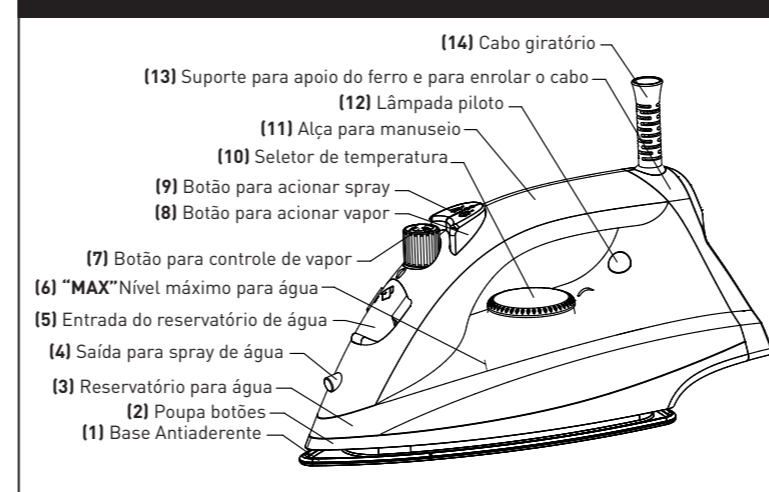

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK & DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5 m	DE 5 A 10 m
	Tripolar	3 x 1,0mm ²	3 x 1,5mm ²

COMO USAR SEU FERRO AJ2000

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Verifique se o aparelho está desconectado da tomada elétrica.
- Coloque o ferro em posição vertical, com o suporte (13) apoiado em uma superfície estável. Abra a entrada do reservatório (5) e coloque água até que o nível atinja a marca "MAX" (item 6) e reabasteça conforme necessário. Após cada abastecimento, feche a entrada do reservatório.
- Recomendamos a utilização de um recipiente que propicie que a água caia diretamente no orifício de entrada, como por exemplo, um copo.
- Recomendamos o uso de água filtrada ou destilada para abastecer o ferro. Não usar qualquer outro tipo de líquido.

ATENÇÃO: Nunca encha o ferro acima do nível indicado. Pode utilizar água da torneira. Mas caso viva em uma região onde a água é rica em sais minerais, recomendamos a utilização de água destilada. Não utilize água com agentes químicos ou qualquer outro tipo de líquido.

- Nunca coloque amaciante ou qualquer outro produto dentro do ferro, pois danificará o funcionamento do mesmo, violando a garantia por mau uso.
- Não utilize água filtrada se você lava a vela do filtro com açúcar.
- Utilize o sistema de autolimpeza tal como é descrito logo adiante. Depois de concluído, limpe a base do ferro e os orifícios de vapor com um pano.
- Algumas peças do aparelho foram levemente lubrificadas com substâncias que protegem melhor o ferro. Isso poderá originar uma pequena quantidade de fumaça ao ligá-lo pela primeira vez. Esta fumaça é totalmente inofensiva. Isto deixará de acontecer após algumas utilizações.
- Essa mesma tampa do reservatório de água não deve ser aberta durante a utilização do ferro.
- Poderá sair vapor da base do ferro.
- Ligue o ferro à tomada elétrica e vire o seletor de temperatura (item 10) ao ajuste adequado para o tecido que será passado. Para isso, verifique a etiqueta da roupa quanto ao tipo de tecido e a regulação recomendada pelo fabricante.
- Antes de passar, deixe o ferro preaquecer por aproximadamente 3 minutos na posição vertical com o seletor de temperatura na posição indicada para "LÁ". Após isso, regule a temperatura ideal para o tecido a ser passado.
- NOTA:** Enquanto você descansa o ferro, a posição ideal para mantê-lo é a vertical.

PASSANDO AS ROUPAS A SECO

- Gire o controle do vapor para a posição mínima e ajuste o seletor de temperatura para a posição adequada ao tecido.

OBS.: A temperatura adequada depende do tecido que irá passar.