







Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	26110	 Bucha para expansão com porca preta	8
B	31097	 Bucha dupla para mesa preta	4
C	248	 Chave allen z 1/4	1

D	10568	 Parafuso chato 4,0 x 35 bc	16
E	12258	 Parafuso 1/4 x 65 cab 13 allen zb	8
F	M046-C R-A148	 Pé	8


Inicialmente, insira os parafusos "E" na bucha "B", e do outro lado insira as buchas "A", porém não apertando muito.

Insira a bucha nos pés, e aperte mais o parafuso, porém não até o final.

Fixe os pés no tampo, cuidando para que a sapata fique a 45° em relação aos pés.

Agora sim aperte totalmente os parafusos das sapatas.

UTILIZE A CHAVE ALLEN "C" PARA APERTAR OS PARAFUSOS

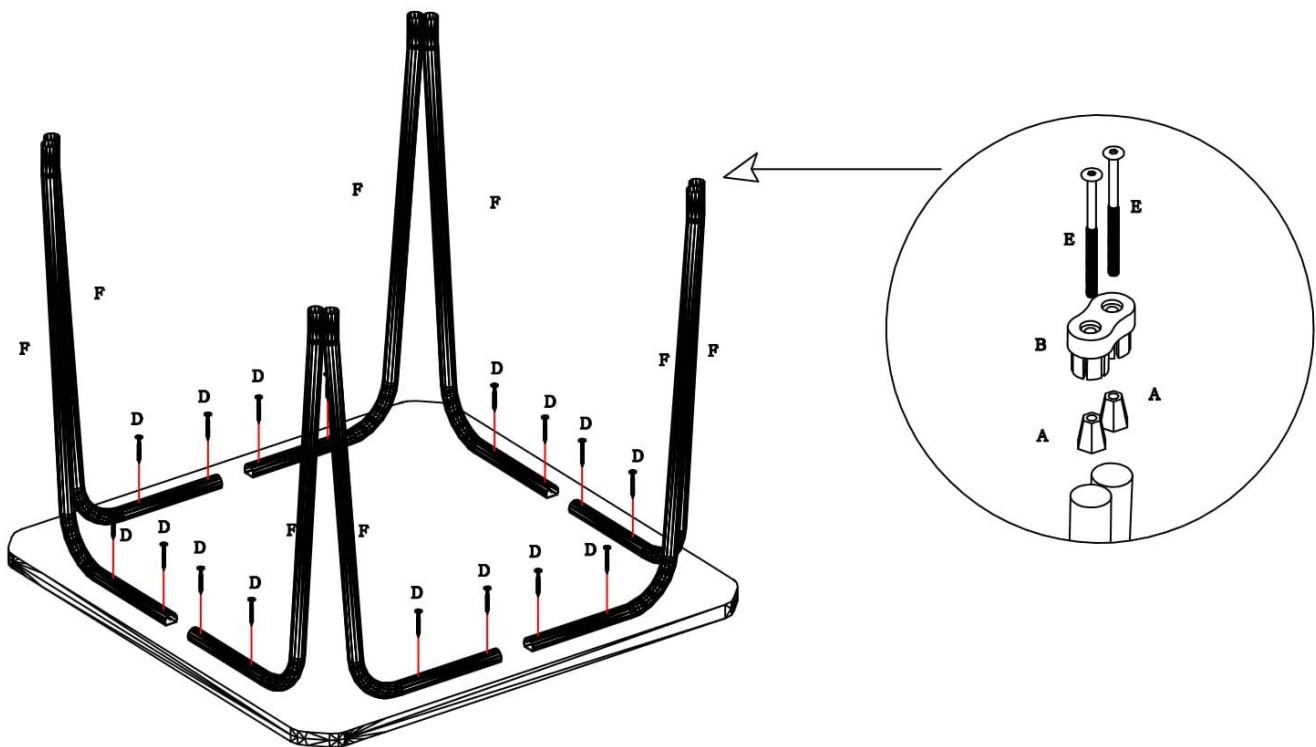

**Cuidados com a conservação do cromado:**

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.
- Não utilize produtos de limpeza que possuem cloro em sua constituição.
- Encere no mínimo uma vez por mês, utilizando cera automotiva.
- Em zona litorânea encere pelo menos uma vez por semana, pois a maresia e a umidade são altamente prejudiciais ao revestimento.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente eterno, como em sacadas, pátios, etc.