Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

INSTALE A LAVADORA

Realize a instalação seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da Lavadora. Garanta que o produto esteja nivelado para o seu correto funcionamento.

ABASTEÇA SUA LAVADORA COM ROUPAS

Verifique nas etiquetas das roupas se elas podem ser lavadas na máquina. Não lave tecidos impermeáveis na Lavadora. Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.

A régua que se encontra dentro do cesto da Lavadora indica o nível de água e de sabão que deve ser selecionado para a lavagem.

ABASTEÇA SUA LAVADORA COM INSUMOS

O Dual Dispenser 🕭 está localizado no agitador do produto (peça dentro do cesto). Ele possui um compartimento para sabão (pó/líquido) e um para amaciante. Para usar basta abastecê-lo conforme instruções a seguir:

COMPARTIMENTO DE SABÃO: 1

- Para abastecer o compartimento com sabão em pó, utilize o copo dosador que acompanha a sua lavadora. B
- •O copo deve ser abastecido somente com sabão em pó.
- Dosagem fácil: Após colocar as roupas na lavadora, verifique o nível atingido pelas roupas na régua do cesto. Abasteça a quantidade de sabão em pó de acordo com o nível de água e o nível de sujeira selecionados no painel.
- Nunca jogue o sabão (pó/líquido) diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las.
- Caso queira utilizar sabão líquido, siga a recomendação que está na embalagem do fabricante de sabão líquido e despeje-o no compartimento de sabão do Dual
- Classificação para o nível de sujeira: • Pouco sujas: Roupas que você usou apenas uma vez e não possuem

Dispenser.

- manchas (roupas com suor). • Sujas: Roupas que você usou mais de uma vez e que não possuem manchas (ex.: calça jeans).
- Muito sujas: roupas que você usou durante algum tempo ou com manchas (ex.: roupas de cama e


COMPARTIMENTO DE AMACIANTE: 2

- O uso do amaciante é opcional.
- Abasteça o compartimento indicado com amaciante de modo a respeitar a marcação de nível máximo do dispenser. ©
- Siga a orientação do fabricante.
- Não ultrapasse o nível máximo pois o amaciante poderá ser dispensado antes do momento correto, manchando as roupas e danificando o produto.
- Nunca coloque amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.
- O amaciante ficará armazenado no dispenser e só será dispensado no enxágue.
- O nível máximo © do compartimento corresponde à lavadora carregada até o nível 4 de roupa. Reduza a quantidade de amaciante quando utilizar outros níveis de

COMPARTIMENTO DE ALVEJANTE LÍQUIDO: 3

- •O compartimento de alvejante se encontra na tampa do produto.
- O uso de alvejante é opcional.
- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção das
- Siga a quantidade recomendada pelo fabricante.
- Para o alvejante em pó utilize o compartimento de sabão 1 e siga a quantidade recomendada pelo fabricante.
- Use áqua sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas. Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento das roupas.





PROGRAME A LAVADORA

Siga os passos a seguir para programar a

1 Selecione o nível de água adequado à

2 Selecione o programa de lavagem mais

sujeira das roupas. Após 2 segundos a

• Luz desligar/ligado (CWB08 e CWB09)

• Luz desligar/ligado (CWB08 e CWB09)

ou ligado (CWH11) apagada: Lavadora

ou **ligado** (CWH11) acesa: Lavadora em

adequado ao tipo e/ou ao nível de

Lavadora irá iniciar a lavagem.

quantidade de roupas.





(CWB08 e CWB09) ou desligar (CWH11). Todos os programas possuem um enxágue. Para realizar dois enxágues, aguarde a Lavadora terminar o programa selecionado e selecione o programa enxágue.

automaticamente. Caso queira desligar

a Lavadora a qualquer momento, gire

o seletor até a posição desligar/ligado

• A movimentação da Lavadora é mais lenta no programa edredom e mais forte no programa panos de limpeza para cuidar e lavar adequadamente os tecidos • Para todos os ciclos, antes de iniciar o enxágue, a lavadora realiza uma centrifugação para dispensar o amaciante. Se houver mais de um exágue, o dispensamento do amaciente ocorrerá no último enxágue. Nos modelos CWB08 e CWB09, isto ocorre no ciclo edredom, quando selecionado.

Consul


11kg


Modelo CWH11

PROGRAMA LAVAGEM ECONÔMICA COM REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA

Utilize o programa se desejar reutilizar água da lavagem das roupas para outros fins (por exemplo: lavar quintal).

1 Antes de iniciar o enxágue (cerca de 1 hora após o início do ciclo para os modelos CWB08 e CWB09 e 50 minutos para o modelo CWH11) **a lavadora irá parar** e a luz da posição desligar/ligado (CWB08 e CWB09) ou ligado (CWH11) irá piscar.





• O programa irá indicar para reutilizar água somente antes de iniciar o enxágue, para que você possa reutilizar a água com

• Se você não abrir e fechar a tampa durante a pausa para reutilização da água da lavagem, ela será drenada automaticamente após 35 minutos.



CWB08

CWB09

IMPORTANTE

fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora.



desligada

funcionamento.

Lavadora:

- Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido.
 O amaciante é dispensado durante a etapa de "centrifugação para dispensamento de amaciante". Durante essa fase, a tampa não deve ser aberta para evitar o dispensamento antecipado, protegendo as roupas contra manchas e desperdício de amaciante.

PROGRAMAS DE LAVAGEM

		Tempo do programa (horas)*	
Programa	O que tem no programa	CWB08 (8 kg) CWB09 (9 kg)	CWH11 (11 kg)
Edredom**	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:35	01:34
Rápido economia de energia	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:25	00:24
Lavagem econômica com reutilização de água	Molho + Lavagem + Pausa para reutilizar água + Enxágue + Centrifugação	Tempo máx. 01:55***	Tempo máx. 01:54***
Panos de limpeza	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:17	01:57
Roupas Brancas / pesadas muito sujas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:20	01:29
Roupas Brancas / sujas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:18	01:05
Roupas Brancas / pouco sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:47	00:44
Roupas Coloridas / pesadas muito sujas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:00	01:16
Roupas Coloridas / sujas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:12	00:57

		Tempo do programa (horas)	
Programa	O que tem no programa	CWB08 (8 kg) CWB09 (9 kg)	
Roupas Coloridas / pouco sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:47	00:40
Roupas Escuras / pesadas muito sujas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:32	01:19
Roupas Escuras / sujas	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:01	00:59
Roupas Escuras / pouco sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:47	00:42
Enxágue****	Enxágue + Centrifugação	00:17	00:17
Centrifugação	Centrifugação	0:08	00:08

Para o modelo CWH11 os programas **Edredom** e **Panos de limpeza** possuem um enchimento específico, rotacionando o cesto para * Os tempos dessa tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com enchimento e drenagem do produto, pois este tempo

- depende da instalação hidráulica de sua residência. Os tempos da tabela consideram a realização de apenas um enxágue. ** Para os produtos CWB08 e CWB09: No programa "Edredom", a centrifugação para dispensamento do amaciante acontece no
- segundo enxágue.
 *** Ver instruções do Programa Lavagem econômica com reutilização de água.
- **** Durante a etapa de enxáque haverá uma centrifugação para o dispensamento de amaciante

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE FUNCIONAMENTO

SPRAY D'ÁGUA (somente modelo CWH11)

Durante o enchimento, o jato de água é acionado para ajudar a molhar as roupas, melhorando o cuidado com os artigos.

escorrendo por alguns segundos para esvaziar seu sistema. Esta é uma característica normal do produto

CICLO EDREDOM

Para edredons, sempre utilize o nível 4 (alto) de água e considere o nível muito sujas indicado no copo dosador para abastecimento do sabão em pó.

Utilize este programa para lavar apenas edredom de **solteiro**. Antes de lavar verifique a indicação na etiqueta do artigo permitindo a lavagem à máquina.

A ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico



Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

LIMPEZA INTERNA DA LAVADORA

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

- 1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora
- 2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
- 3. Faça a seguinte seleção no painel:
- Nível 4 de água;
- Programa Rápido economia de energia;
- 4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem. Eventualmente, o interior do agitador poderá ficar com resíduos de sujeira da

lavagem, o que não prejudica a lavagem das roupas ou a durabilidade do produto. Se desejar remover a sujeira, não utilize objetos cortantes e nunca coloque a mão no interior do agitador.

LIMPEZA DO DUAL DISPENSER

O Dual Dispenser está localizado no agitador do produto dentro do cesto.

Limpe o dispenser semanalmente para que a sua eficiência seja mantida.

- 1 Remova o dispenser segurando pelas laterais e puxando-o para cima.
- Lave-o em água corrente.
- 3 Caso observe resíduo de sabão e/ou amaciante, use uma escova com cerdas macias para limpá-lo.
- 4 Depois de limpar o dispenser coloque-o novamente no agitador da lavadora, segurando pelas laterais, e certifique-se que foi encaixado corretamente (você ouvirá um clique).







LIMPEZA DA TELA-FILTRO DA **MANGUEIRA DE ENTRADA**

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na telafiltro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade

de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher. Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.

IMPORTANTE

posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

IMPORTANTE

LIMPEZA EXTERNA DA LAVADORA

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora.
- Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora.

IMPORTANTE

SOLUÇÃO DE DÚVIDAS

Dúvida	Possível causa	Solução
Painel piscando		
Luz da posição desligar/ ligado (CWB08 e CWB09) ou ligado (CWH11) piscando de forma contínua.	Sobretensão. Produto conectado a uma tensão superior à tensão nominal do produto.	Verifique se a tensão da tomada é compatível com a tensão da Lavadora.
Luz da posição desligar/ligado (CWB08 e CWB09) ou ligado (CWH11)	Tempo de enchimento excedido.	Verifique se a pressão de água está de acordo com a pressão especificada no Manual do Produto.
piscando – pisca 2 vezes, para 2 segundos.	Tempo de drenagem excedido.	Verifique se a mangueira de drenagem está obstruída ou em uma altura maior do que a especificada no Manual do Produto.
Luz da posição desligar/ligado (CWB08 e CWB09) ou ligado (CWH11) piscando – pisca 3 vezes, para 2 segundos.	Tempo de drenagem excedido.	Verifique se a mangueira de drenagem está obstruída ou em uma altura maior do que a especificada no Manual do Produto.
Luz da posição desligar/ ligado (CWB08 e CWB09) ou ligado (CWH11) piscando.	Programa Lavagem econômica com reutilização de água selecionado.	Para drenar a água e continuar o ciclo abra e feche a tampa.
Lavadora não solta água		
Lavadora não solta água.	Mangueira de saída de água está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desobstrua a mangueira.
	Programa lavagem econômica com reutilização de água selecionado.	Para drenar a água e continuar o ciclo abra e feche a tampa.
Barulho/estalo		
Estalo.	Estalo quando a tampa é aberta ou no final do programa ou antes do início da centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
Barulho atrás da Lavadora.	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
Lavadora trepidando.	Lavadora não está nivelada	Nivele os pés da Lavadora.
	Carga desbalanceada.	Abra a tampa e arrume suas roupas ao redor do cesto, distribuindo-as uniformemente.
Barulho intermitente antes de iniciar o enxágue e a centrifugação.	Barulho da eletrobomba de drenagem.	Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
Agita e para		
Agita e para.	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
Agitação lenta		
Agitação lenta.	A Lavadora tem três velocidades de agitação, que varia de acordo com o programa escolhido.	A lavadora possui 3 tipos de movimentação: a agitação normal, rápida e delicada. O programa panos de limpeza possui uma agitação mais rápida, e o edredom uma agitação mais lenta.
Não centrifuga		
Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.	Produto drenando a água antes da centrifugação e enxágue.	A centrifugação inicia-se aproximadamente 6 min. após o esvaziamento total da Lavadora.
Roupas molhadas.	Centrifugação com roupas de tecido sintético ou impermeáveis junto a outros tecidos (ex. algodão).	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas.
Manchas amareladas ou co		
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem.	Abastecimento de água.	Verifique se a água que sai da torneira está amarelada utilizando um pano branco.
Resíduo de amaciante.	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante na proporção 1/2 amaciante e 1/2 água. Nunca dilua com mais água que amaciante.
Não houve dispensamento de sabão em pó.	Abastecimento dos insumos em local inapropriado.	Lave em água corrente para a remoção total dos resíduos e garanta o abastecimento dos insumos no local indicado.
Cesto abaixando		
Cesto abaixando.	Característica do produto.	Quando a Lavadora começa a encher de água, as peças de roupa molham fazendo com que o cesto abaixe. Este comportament da Lavadora é normal


da Lavadora é normal.

Duvida	Possivel causa	Solução	
Bolinhas de sujeira ou Manchas			
Bolinhas/manchas pretas ou cinzas com aspecto	Quantidade de sabão inadequada.	Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido de Uso.	
oleoso.	Programa inadequado.	Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa de lavagem.	
	Amaciante muito viscoso.	Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluí-lo em água, respeitando a quantidade máxima de 90 ml.	
	Muito amaciante.	Não ultrapasse a quantidade máxima de amaciante 90 ml (2 tampas), caso contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.	
	Falta de limpeza interna da Lavadora.	A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo as orientações deste Guia.	
Dual Dispenser			
Resíduo de amaciante.	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante na proporção 1/2 amaciante e 1/2 água. Nunca dilua com mais água que amaciante.	
	É característico e natural do produto encontrar um resiual de amaciante no fundo do dispenser no final do ciclo.	Caso observe resíduo de amaciante, use uma escova com cerdas macias para limpá-lo.	
Não houve dispensamento de sabão em pó.	Abastecimento dos insumos em local inapropriado.	Lave em água corrente para a remoção total dos resíduos e garanta o abastecimento dos insumos no local indicado.	

Caso o botão seja removido, para recolocar siga os seguintes procedimentos:

1 Gire o seletor até o chanfro ficar na horizontal e apontado para baixo.

2 Insira o botão com a seleção indicando o programa roupas escuras sujas.

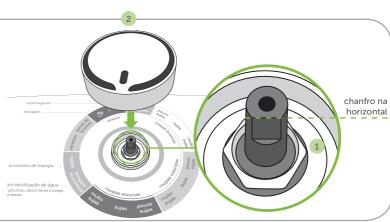

DADOS TÉCNICOS

Modelo	CWB08A	CWB09A	CWH11A
Dimensão e peso sem embalagem			
Tampa fechada (pés na máxima) (A x L x P)	101 x 58 x 60 cm	101 x 58 x 60 cm	101 x 58 x 60 cm
Tampa aberta (pés na máxima) (A x L x P)	130 x 58 x 60 cm	130 x 58 x 60 cm	130 x 58 x 60 cm
Peso	29,4 kg	29,4 kg	32 kg
Consumo máximo de energia ¹		'	
127 V	0,25 kWh	0,25 kWh	0,34 kWh
220 V	0,23 kWh	0,26 kWh	0,34 kWh
Consumo máximo de água ¹			
127 V / 220 V	108 litros	103 litros	124 litros
Capacidade de roupa seca ²	8 kg	9 kg	11 kg
Tensão	127 V~ / 220 V~	127 V~ / 220 V~	127 V~ / 220 V~
Variação do topoão admitida	106 a 132 V~/	106 a 132 V~ /	106 a 132 V~ /
Variação de tensão admitida	198 a 242 V~	198 a 242 V~	198 a 242 V~
Centrifugação ³	750 rpm	750 rpm	750 rpm

¹ Programa Panos de limpeza / Nível 4 de água 2 A capacidade nominal (8 kg, 9 kg e 11 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185. Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma). ³ Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal.

Consul

www.consul.com.br