



8105 - RACK PORTO



Vista Explodida:

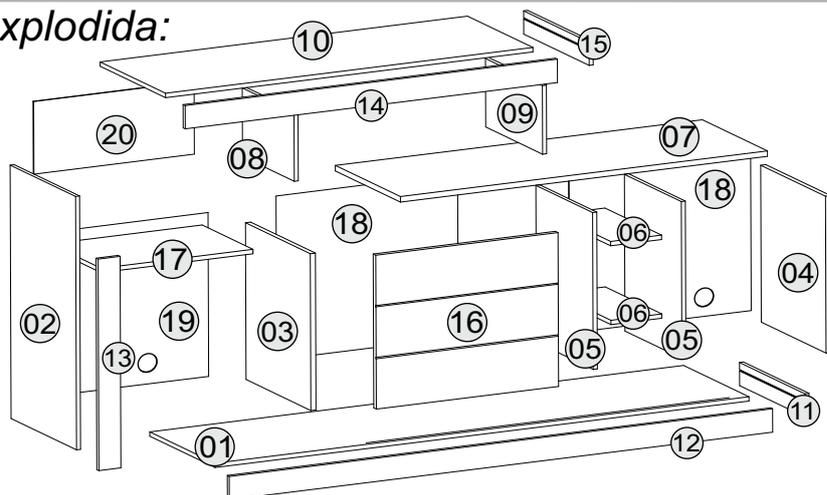

ENTENDENDO OS CÓDIGOS:




LEGENDA DE CORES:

- 003 - Carvalho Vitro
- 007 - Fendi Brilho
- 005 - Etna Vitro
- 013 - Preto
- 041 - Vanilla Perolizado
- 045 - Madero TX
- 046 - Teka TX

Nº	PEÇAS	PIECES	PIEZAS	Teka TX Madero TX	Teka TX Vanilla Peroliz	Carvalho Vitro Fendi Brilho	Etna Vitro Preto	Amêndoa TX Vanilla Perol	FIBRA	MEDIDAS	Qt.
01	Base	Base	Base	7339.046	7339.046	7339.003	7339.005	7339.040	MDP	1575x385x12	1
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	7340.046	7340.046	7340.003	7340.005	7340.040	MDP	695x385x12	1
03	Lateral Esquerda Balcão	Left Side Counter	Lateral Izq. Balcon	7341.045	7341.041	7341.007	7341.013	7341.041	MDP	430x382x15	1
04	Lateral Direita Balcão	Right Side Counter	Lateral Der. Balcon	7342.045	7342.041	7342.007	7342.013	7342.041	MDP	430x382x15	1
05	Divisão Dir /Esq Balcão	Right /Left Division	Division Der. / Izq.	7344.046	7344.046	7344.003	7344.005	7344.040	MDP	430x335x12	2
06	Prateleira Adega	Shelf	Estante Bodega	7347.046	7347.046	7347.003	7347.005	7347.040	MDP	333x150x12	2
07	Tampo Balcão	Counter Top	Tampo del Balcon	7349.045	7349.041	7349.007	7349.013	7349.041	MDP	1083x383x15	1
08	Divisão DVD	DVD Division	Division DVD	7346.046	7346.046	7346.007	7346.013	7346.041	MDP	304x188x12	1
09	Lateral DVD	DVD Side	Lateral DVD	7343.046	7343.046	7343.003	7343.005	7343.040	MDP	335x188x12	1
10	Tampo TV	TV Top	Tampo TV	7350.046	7350.046	7350.003	7350.005	7350.040	MDP	1084x385x12	1
11	Rodapé Lateral	Side Footer	Pie Lateral	7351.046	7351.046	7351.003	7351.005	7351.040	MDF	385x63x12	1
12	Rodapé Frontal	Front Footer	Pie Delantero	7352.046	7352.046	7352.003	7352.005	7352.040	MDF	1603x64x12	1
13	Moldura Lateral	Side Frame	Marco Lateral	7353.046	7353.046	7353.003	7353.005	7353.040	MDF	580x64x12	1
14	Moldura Frontal Tampo TV	Front Frame	Marco Tampo TV	7354.046	7354.046	7354.003	7354.005	7354.040	MDF	1098x64x12	1
15	Moldura Lateral Tampo TV	Side TV Frame	Marco Lateral TV	7356.046	7356.046	7356.003	7356.005	7356.040	MDF	385x63x12	1
16	Porta Deslizante	Door	Puerta	7357.045	7357.041	7357.007	7357.013	7357.041	MDF	538x422x15	1
17	Prateleira Inferior Móvel	Mobile Shelf	Estante Móvel	7348.046	7348.046	7348.007	7348.013	7348.041	MDP	449x299x12	1
18	Fundo Balcão	Back	Fondo Balcón	7358.046	7358.046	7358.007	7358.013	7358.041	MDF	536x449x3	2
19	Fundo Inferior	Less Back	Fondo Inferior	7359.046	7359.046	7359.007	7359.013	7359.041	MDF	465x449x3	1
20	Fundo Superior	Top Back	Fondo Superior	7360.046	7360.046	7360.007	7360.013	7360.041	MDF	473x199x3	1

ACESSÓRIOS SEM ESCALA

A1 28x Cavilha 6 x 30	A3 09x Parafuso Minifix	A4 07x Tapa-furo Adesivo	A5 03x Tambor Minifix	A6 06x Tambor Minifix	A11 05x Parafuso 3,5 x 40	A18 70x Parafuso 4,0x12	A25 03x Cantoneira	A26 19x Dispositivo Angular	A27 04x Guia Deslizadora	A28 06x Junção de Fundo	A29 35x Prego 8x8	A37 01x Perfil H 448mm	A52 01x Suporte Fixação	A53 12x Suporte Prateleira	A124 02x Trilho 1050mm Chanfrado	A170 06x Rodízio s/ Trava
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------



MEDIDAS EM MM

Certificado de Garantia

6 MESES

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE DJ MÓVEIS

Siga as instruções de montagem e de conservação constantes neste manual.

A montagem deve ser realizada por um profissional especializado.

Forre o chão com o papelão da embalagem, evitando possíveis riscos ao produto.

Utilizar ferramentas adequadas: chave de fenda, philips, martelo de borracha.

Obs. Cuidado especial ao apertar os parafusos com parafusadeira.

Na limpeza, utilize flanela seca ou úmida.

Não utilize produto de origem química tais como: álcool, removedores, polidor ou qualquer produto abrasivo.

(eles podem reagir com o verniz do produto e danificá-lo).

Não exponha o produto diretamente à luz do sol.

Não coloque o produto em paredes ou pisos que contenham umidade ou estejam irregulares.

Cumprindo todos os requisitos acima, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 6 MESES, após a emissão da NOTA FISCAL.

CLIENTE:
NOTA FISCAL: _____

Esta garantia não cobre defeitos causados por mau uso, montagem inadequada, utilização de produtos de limpeza não especificados neste certificado e excesso de peso.

SR. MONTADOR, este CERTIFICADO é de uso exclusivo do CONSUMIDOR, favor entregá-lo ao mesmo.

Instruções para a montagem do produto:

Separe as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separe las piezas y accesorios de forma organizada

Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubra el suelo con el papelón de los embalajes.

É necessário uma pessoa para montar o produto.
It's necessary one person to assembly the product.
Se requiere una persona para montar el producto.

Montar o móvel em pé.
Assembly of furniture stand up
Montar el mueble en pié.

Ferramentas necessárias

(não fornecidas)



8105 - RACK PORTO

1º

Fixe os rodízios nas marcações da peça 01

A25 Cantoneira
A26 Dispositivo Angular
A18 Parafuso flang 4x12
A124 Trilho 1050mm
A170 Rodízio s/ Trava

Diagram 1 shows the base rail (01) being prepared. A channel (A124) is attached to the top. Casters (A170) are mounted on the bottom of the rail using brackets (A25) and angle brackets (A26) secured with screws (A18). Callouts include A26+A18, A25+A18, and A170+A18.

3º

A18 Parafuso flang 4x12
A25 Cantoneira
A26 Dispositivo Angular
A27 Deslizadora
A52 Suporte de Fixação

Diagram 3 shows the main cabinet structure being assembled. The side panels (06) are attached to the base rail (01) using casters (A170) and brackets (A25, A26). The drawers (A27) are inserted into the cabinet. Callouts include A26+A18, A25+A18, and A52+A18.

Obs: Encaixe as prateleiras e a porta

2º

A1 Cavilha 6 x 30
A3 Parafuso Minifix
A5 Tambor 15mm
A6 Tambor 12mm
A11 Parafuso 3,5x40mm
A53 Suporte Prateleira A124
A124 Trilho 1050mm

Diagram 2 shows the shelves (08, 09) and drawers (06) being attached to the cabinet. The shelves are secured with pins (A1) and screws (A3). The drawers are attached to the cabinet using brackets (A53) and screws (A11). Callouts include A3+A6, A3+A5, and A11.

4º

A29 Pregos 8x8
A28 Junção de Fundo
A37 Perfil H 448mm

Diagram 4 shows the back panel (02) and H-profile (A37) being attached to the cabinet. The back panel is secured with screws (A29) and a bottom joint (A28). The H-profile is attached to the top of the cabinet. Callouts include A37 and 20.

Fixe os Fundos e o Perfil H

5º

A4 Tapa-furo

Diagram 5 shows the final assembly of the cabinet. The top panel (04) is attached to the cabinet. The dimensions of the cabinet are 748mm high, 400mm wide, and 1600mm deep. Weight limits are indicated: 40kg on the top shelf, 02kg on the middle shelf, and 05kg on the bottom shelf.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÓVEL



Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.
Do not moisten the furniture and not to expose in moist places.
No moje el mueble y no ponga en local humedo.



Não usar produtos abrasivos.
Do not use abrasive products.
No utilice productos abrasivos.



Não expor o móvel próximo de fontes de calor.
Do not expose furniture next to heat sources.
No exponga el mueble cerca de fuentes emitan calor.



Limpe com flanela limpa e seca.
For cleaning use a clean and dry cloth.
Limpie con franela limpia y seca.

2014 Atualizado em - Up-to-date on -
Modernization en
18/04/2016 | CDIP-009-8105
Revisão - 06



Ao solicitar assistência, informe o número da peça e código do acessório
When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory
Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio

