

Fechadura elétrica FX 2000

Parabéns, você acaba de adquirir um produto desenvolvido com a tecnologia e segurança Intelbras. A fechadura elétrica FX 2000 é de sobrepor e possui cilindro fixo com 40 mm de comprimento. Para uso em portas/portões de metal ou madeira, é fabricada em aço com acabamento na cor cinza e pode ser instalada em portas ou portões com abertura à direita ou à esquerda.

1. Cuidados e segurança

- » A fechadura não deve ser instalada para o lado de fora dos portões;
- » Evite o acesso ao lado interno da fechadura em portões vazados;
- » Instale a fechadura somente em locais cobertos;
- » A distância recomendada do corpo da fechadura até a borda do batente é de 5 mm;
- » Sempre instale o conjunto completo, fechadura + batente da FX 2000.

2. Especificações técnicas


Modelo	Fechadura elétrica FX 2000
Aplicação	Portas de metal ou madeira com abertura à direita ou à esquerda
Acionamento manual	3 chaves para abertura através dos cilindros externos e internos
Memória mecânica	Destrava ao primeiro impulso
Cilindro	Fixo com 40 mm de comprimento
Alimentação	12 V AC/DC
Consumo	10 W
Dimensão da embalagem (L x A x P)	192 x 138 x 135 mm
Peso	1,73 kg

3. Acessórios


- » 1 fechadura FX 2000
- » 1 batente
- » 1 base do batente
- » 8 parafusos Philips M5 x 10 mm
- » 4 parafusos autoatarrachante 3 x 16 mm
- » 1 espelho de acabamento do cilindro externo
- » 3 chaves

4. Produto

A fechadura é composta por duas partes principais: batente e fechadura.

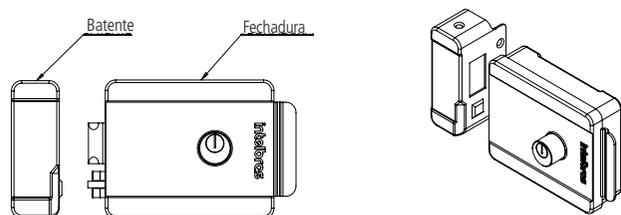

4.1. Visão interna

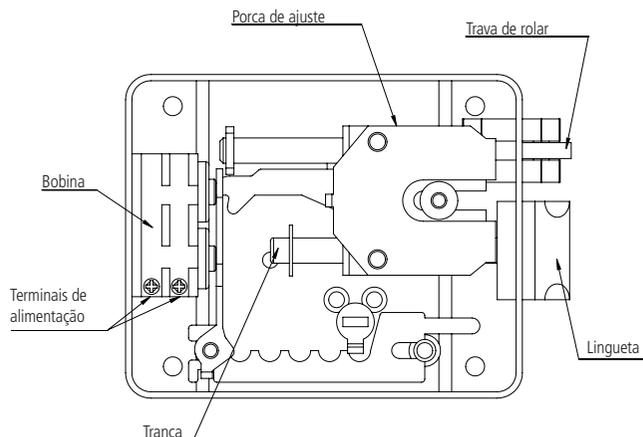

5. Instalação


A fechadura elétrica FX 2000 foi desenvolvida para funcionar com qualquer porteiro eletrônico, vídeoporteiro, controle de acesso ou fonte com saída 12 V / 1 A.

Obs.: nunca ligue diretamente na rede elétrica (110/220 V).

Importante: a fechadura deve ser corretamente fixada, de forma a ficar firmemente posicionada em relação ao batente e à folha do portão (ou da porta), o qual deve ter uma estrutura resistente e indeformável, bem como dobradiças que o mantenham sempre alinhado verticalmente.


5.1. Instalação da fechadura

A fechadura é montada sobre a porta ou portão através de 4 parafusos, conforme a figura a seguir:

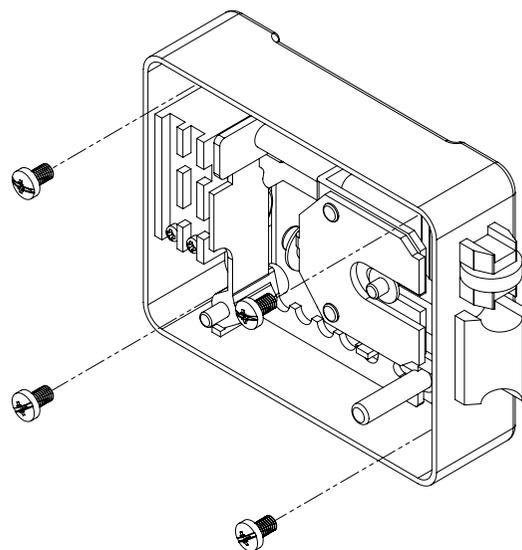

5.2. Instalação do batente

Conforme a figura a seguir, a base deve ser fixada por 2 parafusos e o batente fixado também por 2 parafusos. Além disso, o batente deve ser fixado à base por 2 parafusos.

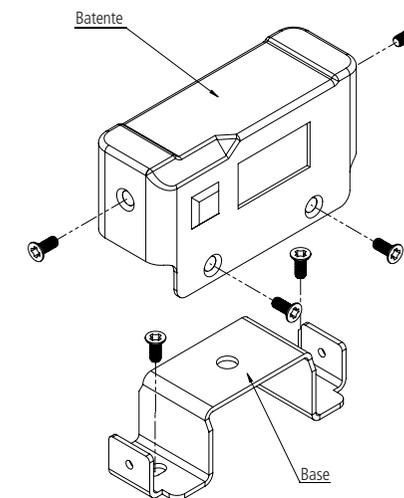

Para alterar o lado de instalação, empurre a tranca e gire a lingueta, conforme a figura a seguir. Caso a porta/portão não destranque com facilidade, é possível alterar a pressão da mola da trava de rolar, basta girar a porca indicada na figura abaixo.


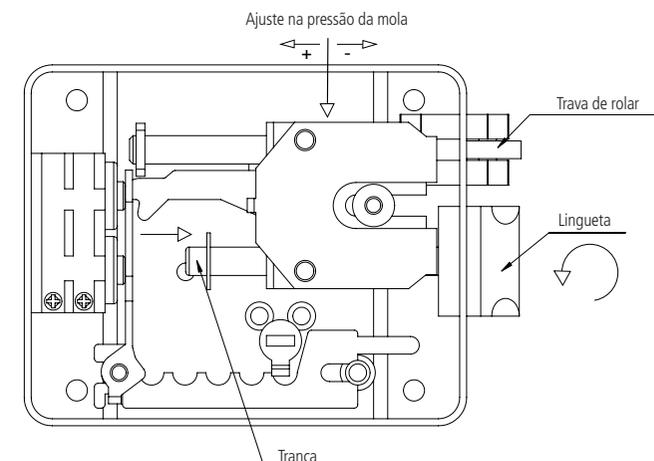


Tabela de bitola de fios

Distância em metros	Bitola do fio em mm²
0 – 50	1
0 – 100	2,5

6. Gabarito de instalação

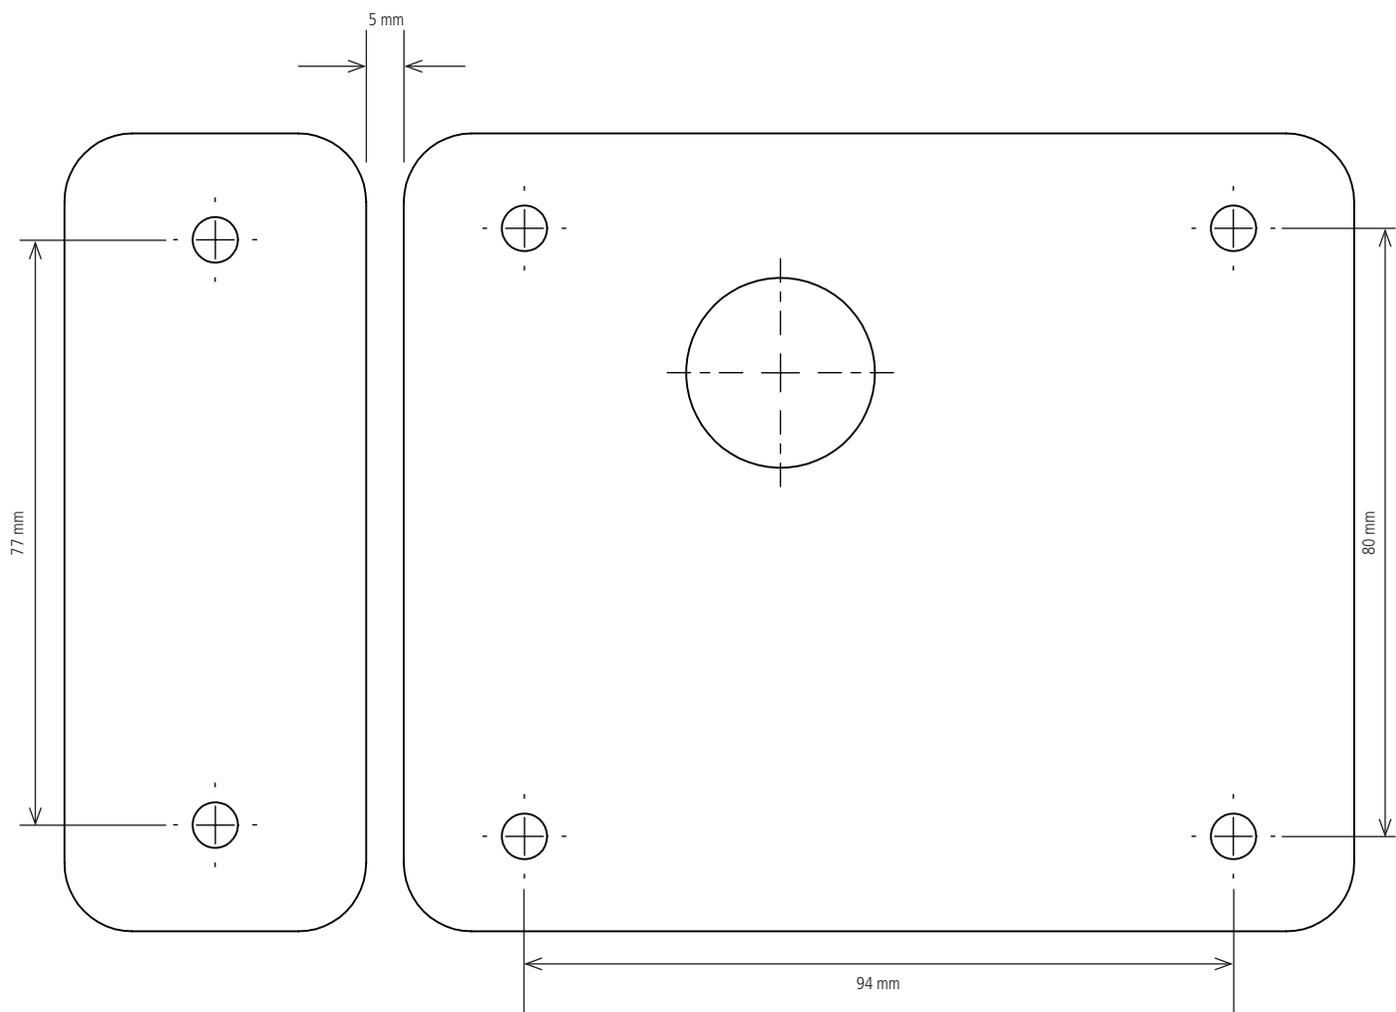

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais defeitos de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano - sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual - contados a partir da data da entrega do produto ao Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, incluindo a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado defeito de fabricação, e sim defeito(s) proveniente(s) de uso inadequado, Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste equipamento. É dever do Consumidor, caso não se sinta apto para a instalação, acionar um profissional idôneo e capacitado para sua instalação. O equipamento é garantido contra defeitos dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que interfiram em seu correto funcionamento.
3. Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo divulgado através do site: www.intelbras.com.br, e-mail: suporte@intelbras.com.br ou através do telefone (48) 21060006, eis que somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Caso o Consumidor leve o produto a quem não está autorizado, a garantia perderá sua validade, já que o produto será considerado violado.
4. A garantia perderá ainda sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for decorrente de fabricação; b) o defeito ou danos no produto tiver sido causado pelo Consumidor e/ou terceiros estranhos ao fabricante, ou em decorrência de obras de engenharia civil defeituosas; c) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), incêndios, umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou <utuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o Manual do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; d) se o produto tiver sofrido in-cuência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); e) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado.
5. Na eventualidade de o Consumidor necessitar de atendimento domiciliar, deverá contatar o Serviço Autorizado, através dos contatos acima disponibilizados, para que possa ser informado sobre a disponibilidade de atendimento domiciliar em sua região, e, caso disponível, quem poderá contatar para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes de transporte, bem como a segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Consumidor.
6. A garantia oferecida através deste termo limita-se ao acima exposto e, com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Intelbras satisfaz a garantia integral, não cabendo ao Consumidor pleitear quaisquer outros tipos de indenização ou coberturas, exemplificativamente, porém não limitativos, lucros cessantes, prejuízos originários de paralização do equipamento, danos causados inclusive a terceiros, por acidentes decorrentes do uso do equipamento ou a quaisquer outros emergentes ou consequentes.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruíim – São José/SC – 88122-001
www.intelbras.com.br