


Fluorescente Compacta

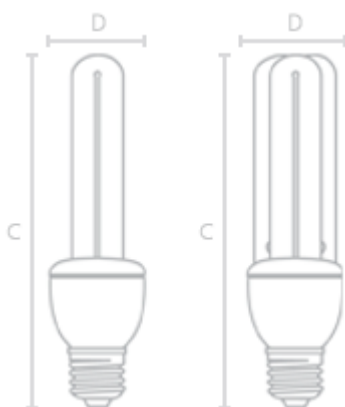

- Ideal para residências, comércios, empresas, indústrias e etc.
- Disponíveis em 3 temperaturas de cor: 2.700K, 4.200K e 6.400K.
- Vida mediana de 6.000 horas.
- Base E27 e E40.

Fluorescente Compacta Amarela

Código	Tensão (V)	Potência (W)	Bulbo	IRC (%)	Base	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Corrente (mA)	Equivalência Incandescente (W)	Dimensão (mm)		Un. Vendas	Cx. Master	Cód Barras
										D	C			
FL12012	127V	20	3U	>80	E27	1.305	68	255	80	48	164	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619400668
FL12512	127V	25	3U	>80	E27	1.550	62	325	100	48	176	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619406653
FL22012	220V	20	3U	>80	E27	1.299	66	150	90	48	164	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619400712
FL22512	220V	25	3U	>80	E27	1.620	64	190	110	48	176	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619406714

Temperatura de cor: 2.700K - Vida mediana: 6.000 horas - Garantia 01 ano.

Fluorescente Compacta Branca

Código	Tensão (V)	Potência (W)	Bulbo	IRC (%)	Base	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Corrente (mA)	Equivalência Incandescente (W)	Dimensão (mm) D C	Un. Vendas	Cx. Master	Cód Barras
FL21516	220V	15	3U	>80	E27	915	61	112	75	48 151	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619400279
FL22016	220V	20	3U	>80	E27	1.200	65	158	90	48 164	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619421755
FL22516	220V	25	3U	>80	E27	1.500	60	190	100	48 176	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619421717
FL23016	220V	30	3U	>80	E27	1.920	64	138	130	54 193	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619406769
FL11516	127V	15	3U	>80	E27	894	62	186	60	48 151	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619400262
FL12016	127V	20	3U	>80	E27	1.253	64	255	80	48 164	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619400286
FL12516	127V	25	3U	>80	E27	1.500	60	330	90	48 176	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619406677
FL13016	127V	30	3U	>80	E27	1.890	63	237	120	54 193	12 un.	60.0 un. (5 x 12)	7896619406707

Temperatura de cor: 6.400K - Vida mediana: 6.000 horas - Garantia: 01 ano.

Fluorescente Compacta Alta Potência Branca

Código	Tensão (V)	Potência (W)	Bulbo	IRC (%)	Base	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência Luminosa (lm/W)	Corrente (mA)	Equivalência Incandescente (W)	Dimensão (mm) D C	Un. Vendas	Cx. Master	Cód Barras
FL11356	127V	135	4U	>80	E40	9.720	72	990	590	106 378	6 un.	12.0 un. (2 x 6)	7896619423797
FL18516	127V	85	4U	>80	E27	5.780	68	635	350	88 360	6 un.	24.0 un. (4 x 6)	7896619423766
FL14616	127V	46	4U	>80	E27	2.898	63	372	180	72 270	6 un.	24.0 un. (4 x 6)	7896619423773
FL21356	220V	135	6U	>80	E40	8.505	63	606	550	106 378	1 un.	12.0 un. (2 x 6)	7896619425654
FL21606	220V	160	8U	>80	E40	10080	63	736	660	126 368	6 un.	6.0 un. (6 x 1)	7896619424855

Temperatura de cor: 6.400K - Vida mediana: 6.000 horas - Garantia: 01 ano.

Ligue para (41) 3021-3500 | www.empalux.com.br